
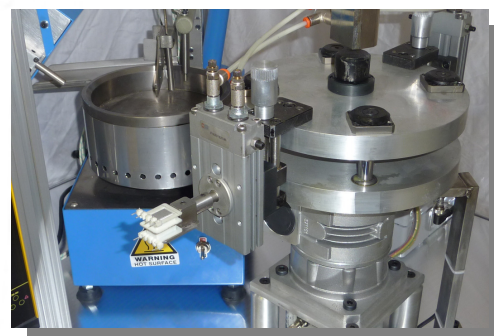
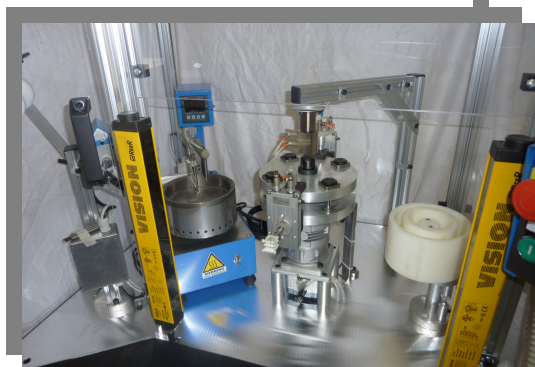


Macchina stagnatrice mod. ET -AUTOMAT



Di semplicissimo utilizzo e **facilmente riattrezzabile anche dai clienti**, la macchina, **gestita da PLC**, consente mediante **display touch screen**, un' agevole impostazione della temperatura e dei tempi di stagnatura, che, unitamente al livello costante di stagno e liquido fluente ed alla precisione del punto di immersione, consente una ottima **ripetibilità delle stagnature eseguite**.

Il crogiolo rotante, assicura un' accurata **asportazione delle morchie** durante tutta la fase di stagnatura, **OPZIONALE: mandrini con rotazione pneumatica 180 gradi**.

La macchina e composta da:

- Banco portante tavola rotante programmabile, ripari e **barriera fotocellule**.
- Vasca autolivellante completa di pompa a **trascinamento magnetico** per il ricircolo della colofonia.
- Crogiolo rotante autopulente **ET93 con strumento digitale per rilievo temperatura**.
- Dispositivo **mantenimento livello stagno**.

DATI TECNICI soggetti a modifiche senza preavviso

Ediz.2013

Sistema	: Tavola rotante con n.2 mandrini
Dimensioni prodotto	: Entro i 50 mm.
Motorizzazione tavola	: Elettrica
Dimensioni	: 800x900xH1600 mm
Peso	: 100 kg
Alimentazione elettrica	: 230V 50 Hz Watt 1.200
Alimentazione pneumatica	: 5/6 bar
Colore	: Blu RAL 5015
Normativa	: CE

Cavenago S.n.c. - viale Sarca 11 - 20125 Milano

Tel 02-66114374 Fax 02-66114430 info@cavenago.co.it www.cavenago.co.it