

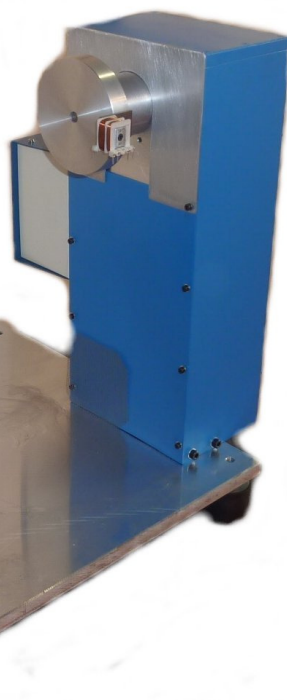



## Manipolatore di stagnatura mod. ET-Service

Per la stagnatura di componenti avvolti, da utilizzarsi con crogiolo rotante **ET93**



Grazie alla rotazione con avvicinamento lineare e all' agevole impostazione del tempo di stagnatura, consente una ottima **ripetibilità temporizzata** delle stagnature eseguite.

Oltre all'incremento della **qualità delle stagnature eseguite, non più soggette alla discrezionalità dell'operatore**, viene definitivamente risolto il problema delle manipolazioni in prossimità del crogiolo.

### **Il manipolatore è composta da:**

Piastra base con piedini di livellamento.

Manipolatore pneumatico con avvicinamento regolabile.

Temporizzatore e pedale di start pneumatici.

**OPZIONALI** : Dispositivo mantenimento livello stagno 230V ( da installarsi su crogiolo ET93 ).

Cappa aspirazione fumi 203V mediante filtri a carboni attivi.

### **DATI TECNICI** soggetti a modifiche senza preavviso

Ediz.2013

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Sistema                              | : Pneumatico      |
| Dimensioni prodotto                  | : Entro i 50 mm.  |
| Dimensioni indicative                | : 400x400xH400 mm |
| Peso indicativo ( escluso crogiolo ) | : 20 kg           |
| Alimentazione pneumatica             | : 5/6 bar         |
| Colore                               | : Blu RAL 5015    |

**Cavenago S.n.c. - viale Sarca 11 - 20125 Milano**

Tel 02-66114374 Fax 02-66114430 [info@cavenago.co.it](mailto:info@cavenago.co.it) [www.cavenago.co.it](http://www.cavenago.co.it)